


## AGREGATE SI COMPRESOARE FRIGORIFICE EMBRACO-ASPERA

### Codificare



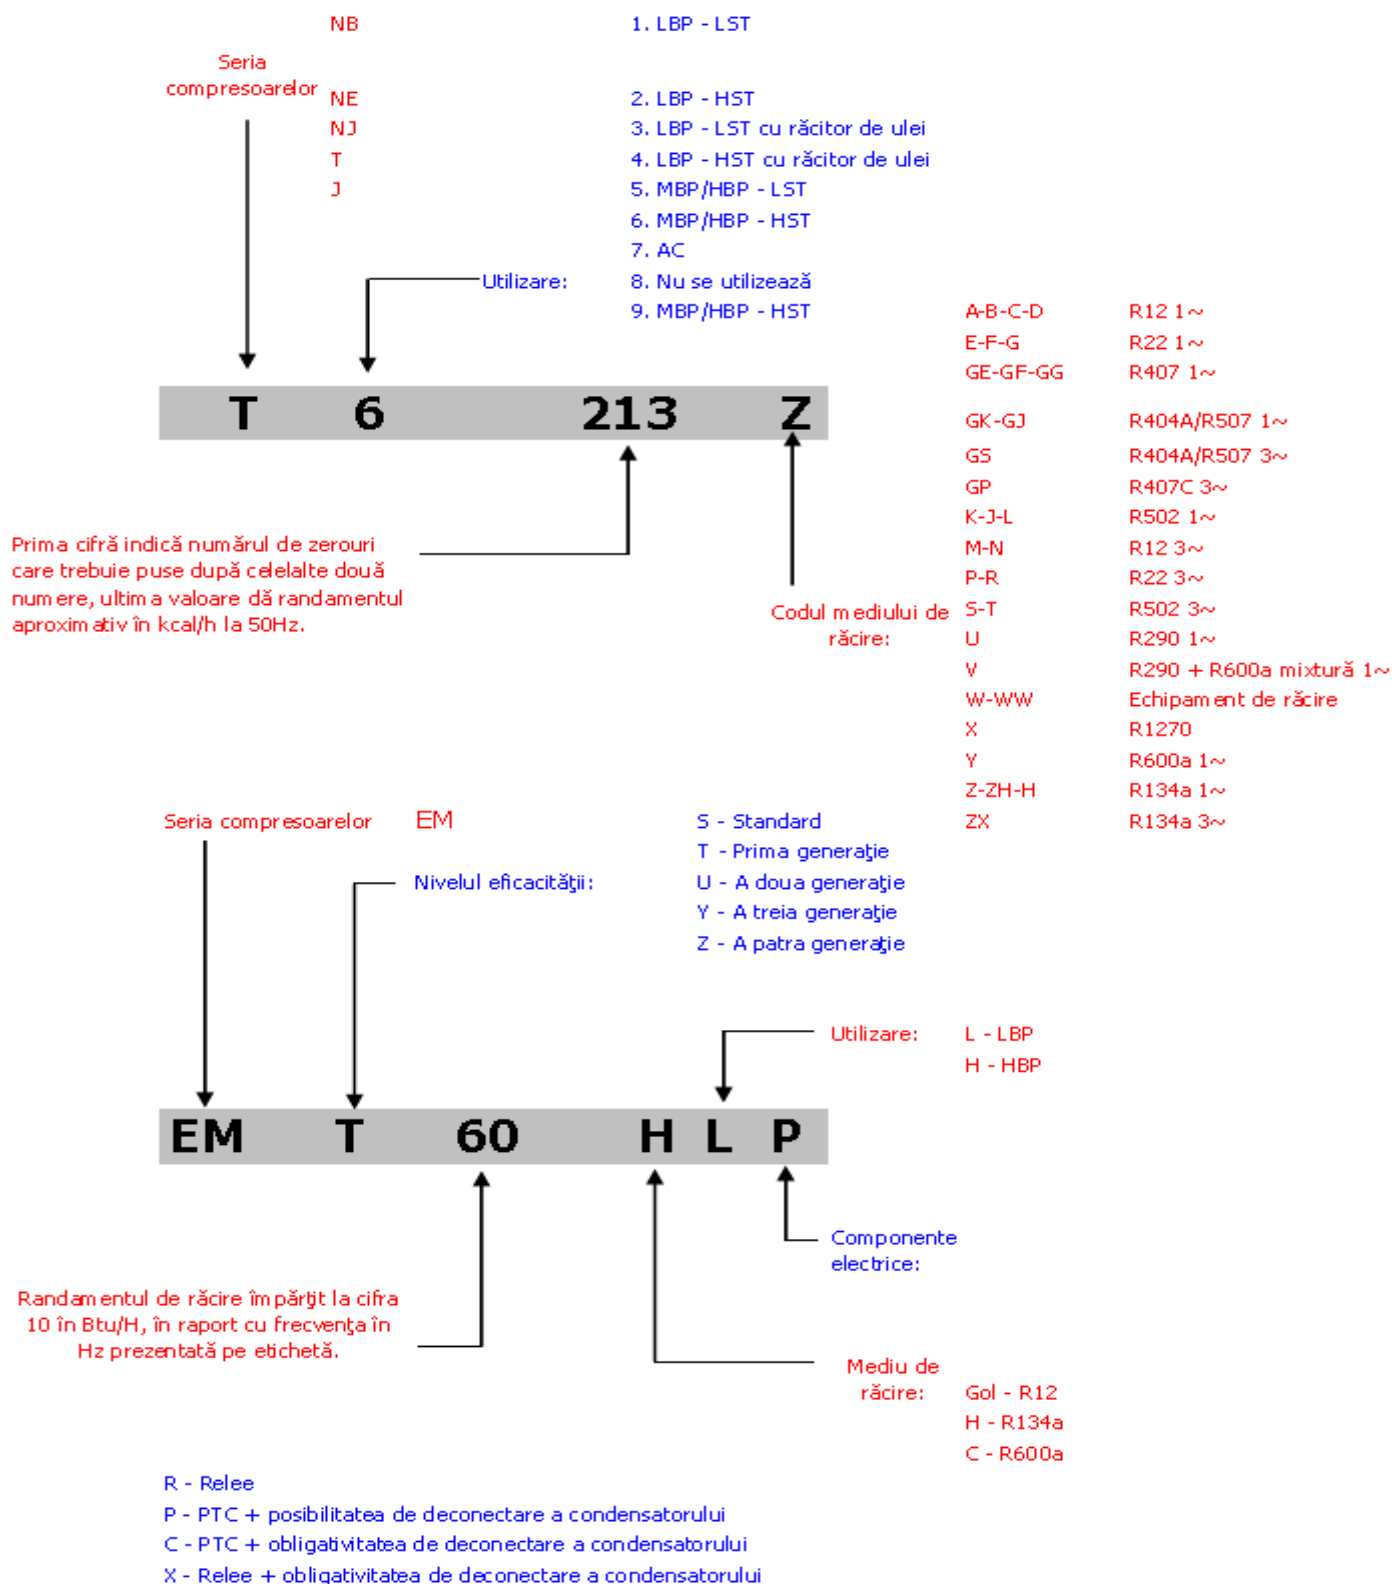

### Compressoare Aspera

Domeniu de utilizare: LPB (congelare)			Agent de racire R134						
Tip	Debit cmc/h	Volum	Incarcatura	Putere de răcire (W)		Curent nominal	Masa (kg)	Tensiunea	
		cilindru cmc	ulei cmc	temperatura de vaporizare		absorbit (A)		A	B
NB 2116 Z	1,46	8,4	350	-30	-23,3	2,8	9,8	x	
NB 2118 Z	1,4	8,07	350	82	178	0,9	10,4	x	

Domeniu de utilizare: LPB (congelare)			Agent de racire R404						
Tip	Debit cmc/h	Volum	Incarcatura	Putere de răcire (W)		Curent nominal	Masa (kg)	Tensiunea	
		cilindru cmc	ulei cmc	temperatura de vaporizare		absorbit (A)		A	B
NE 2134 GK	2,1	12,12	450	-30	-23,3	2,6	11,7	x	
T 2155 GK	2,52	14,5	580	368	586	2	16,3	x	
T 2168 GK	3,02	17,4	580	487	752	2,5	16,8	x	
T 2178 GK	3,54	20,4	580	606	910	3,2	17,2	x	
T 2180 GK	3,89	22,4	580	639	962	3,9	17,3	x	
J 2192 GK	4,55	26,2	890	752	1125	4	20,4	x	
J 2212 GK	5,96	34,37	890	945	1477	5,3	21,5	x	
J 2212 GS	5,96	34,37	890	945	1477	2	20,4		x

Domeniu de utilizare : MBP (refrigerare)			Agent de racire R404						
Tip	Debit cmc/h	Volum	Incarcatura	Putere de răcire (W)		Curent nominal	Masa (kg)	Tensiunea	
		cilindru cmc	ulei cmc	temperatura de vaporizare		absorbit (A)		A	B
NE 6210 GK	1,52	8,78	450	-10	7,2	3,27	10,5	x	
NE 9213 GK	2,1	12,12	450	862	1737	3,5	10,7	x	
T 6217 GK	2,52	14,5	580	962	1989	5,41	16,6	x	
T 6220 GK	3,02	17,4	580	1164	2406	5,11	16,7	x	
J 9226 GK	3,76	21,7	890	1588	3258	5,81	20,8	x	
J 9232 GK	4,55	26,2	890	1940	4021	7,7	21,6	x	
J 9232 GS	4,55	26,2	890	1940	4021	2,9	22,1		x
J 9238 GK	5,67	32,7	890	2415	4827	9,6	22,1	x	
J 9238 GS	5,67	32,7	890	2415	4827	4	22,1		x

### AGREGATE ASPERA

LIVRARE STANDARD:		Domenii de functionare (°C):	
- compresor (sub presiune de azot)		LBP	MHBP
- condensator cu răcire forțată cu aer	R134a	-5/35	+15/-25
- ventilator cu grilaj de protecție			
- rezervor lichid	R404A	-5/-35	+15/-25
- robinet aspiratie, refulare			
- comanda electrică			

Judetul: Suceava  
 Comuna: Scheia  
 Strada: Scheia-Mihoveni 789 A  
 Telefon/Fax: 0230.511.052  
 Mail: [office@axiotas.ro](mailto:office@axiotas.ro)



Instalatii frigorifice si pompe de caldura

Domeniu de utilizare: MHP		Volum cilindru	Debit ventilator	Putere de racire (W)		Curent nominal	Agent racire: R404A, R507, R407C	
Tip	Debit compresor			temperatură de vaporizare (°C)			Masa (kg)	A
	(m3/h)	(cm3)	(m3/h)	-10	+7,2	absorbit(A)		
NE 6210 GK	1,52	8,78	540	663	1164	3,8	16,0	x
NEK6213 GK	2,10	12,12	540	945	1502	3,9	22,5	x
NEK 6217 GK	2,52	14,50	600	1144	1926	5,1	33,0	x
NEK 6220 GK	3,02	17,40	600	1363	2293	5,6	34,0	x
NT 6226 GK	3,76	21,70	850	1822	2763	6,4	35,0	x
NJ 9232 GK	4,55	26,20	1100	2219	3365	7,8	46,0	x
NJ 9232 GS	4,55	26,20	1100	2219	3365	2,8	46,5	
NJ 9238 GK	5,67	32,70	1200	2748	4166	10,1	46,0	x
NJ 9238 GS	5,67	32,70	1200	2748	4166	3,6	47,0	



Agregat răcit cu aer  
 Embraco-Aspera